HSPC8FHS Subplate - Cetop8 - Flange Ports - Steel

H	S	P	C	8	F	H	S

- H S P — Hydraulic Subplate
- C — Cetop8
- 8 — Flange Port SAE Code 61 & 62
- F —
- H — H = Steel
- S — S = Sun Relief Cavity T16-A, Omit If No Relief Required

NO PHOTO AVAILABLE

Specifications

Material :	Steel - AS3678:250	
Max. Working Pressure :	**Steel -** 350 Bar	
Surface Treatment :	**Steel -** Zinc Gold Passivation	
Port Sizes :	**P & T** - 1-1/2" SAE 61 & 62	**A & B** - 1-1/2" SAE 61 & 62
	X , Y & L - 3/8" BSPP	**G** - 1/4" BSPP

Included Components

Socket Head Cap Screws :	(Inc. 4 x M12 Nuts) 4 each M12 x 120
Flat Washers :	4 each M12

Technical Details

MTG THREAD INFORMATION
SAE CODE 61 - 1/2" UNC x 26 DP
SAE CODE 62 - 5/8" UNC x 24 DP

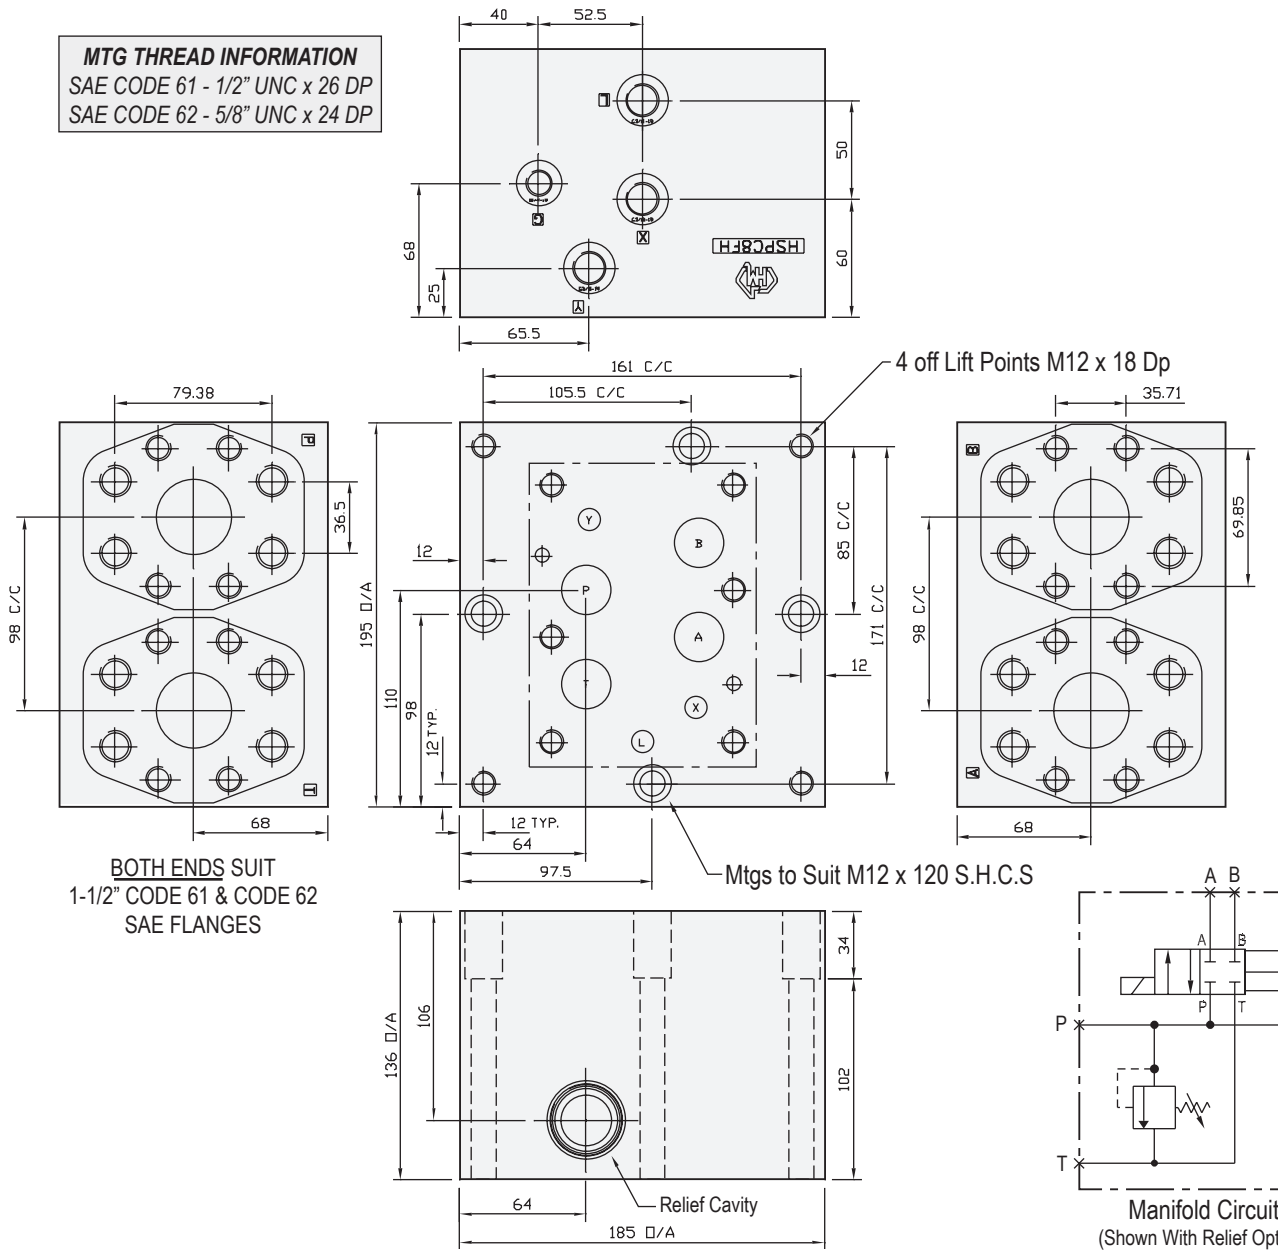

Projection

Subplate - No Relief Cavity

Part Number	Nominal Mass Kg
HSPC8FH	34.0

RELIEF VALVES SOLD SEPARATELY
SUN RELIEF VALVE *RPIC-LCN*

Subplate - With Relief Cavity

Part Number	Nominal Mass Kg
HSPC8FHS	34.0